


鼎泰豐電線電纜股份有限公司

TEL:03-312-9090 桃園市蘆竹區長榮路165號(台茂後面) FAX:03-312-9826

DING TAI FENG ELECTRIC WIRE & CABLE IND. CO., LTD.
No.165, Changrong Rd., LuJhu Dist., Taoyuan City 33859, Taiwan (R.O.C.)

產品規格書

本公司電腦檔號： CB0.5X3CBA
品名： PVC過油控制電纜 顏色芯線
規格： 600V 0.50mm² X 3C
構造圖：

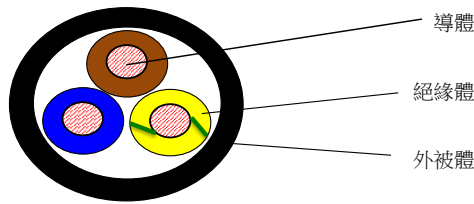

一. 構造:

項 目	材 質	規 格			最小厚度	最大厚度	標準厚度	完成外徑範圍	標準完成外徑
導 體	軟銅絞線	0.18mm	± 0.01mm	/20	-	-	-	0.88 ~0.98mm	0.93mm
絕 緣 體	PVC	軟質ROHS			0.3mm	0.5mm	0.4mm	1.55 ~2.00mm	1.80mm
填充區域	填充材質	芯線絞距			芯線絞法		絕緣絞合值	芯線絞合 外徑範圍	芯線絞合 標準外徑
					束絞			3.33 ~4.30mm	3.87mm
絕緣與外被 介面層	材質	包裝方式	重疊率		使用材質 厚度	使用材質 寬度	介面體 完成厚度	芯線絞合 外徑範圍	芯線絞合 標準外徑
	過油							3.33 ~4.30mm	3.87mm
	材 質	規 格			最小厚度	最大厚度	標準厚度	完成外徑範圍	標準完成外徑
外被體	PVC	軟質ROHS			0.6mm	0.8mm	0.70mm	4.53 ~5.90mm	5.3mm

二. 電氣特性:

項 目	規 格
額定電壓溫度	80°C 600V (peak)
火花測試	6KV
耐電壓	AC水中2000V/min.
絕緣電阻(20°C)	90MΩ·Km以上
導體電阻(20°C)	36.7Ω/Km 以下
耐電壓 (20°C)	AC. 2KV/min
Insulation notengial strengh 容許電流(40°C)	5 A

三. 物理特性:

項目		絕緣體	外被體
耐 燃 試 驗 Flame test		60秒內自燃熄滅	
老化試驗	抗張強度kg/mm2	1.02 ↑	1.01 ↑
	伸長率%	100 ↑	120 ↑
	條件°C/Hr	100±1/ 48	100±1/ 48
	抗張殘率%	85 ↑	85 ↑
	伸長殘率%	80 ↑	80 ↑
加熱變形試驗 Heat deform test		溫度121°C,1小時 50 % 以上 The face can't be deformed after hear ageing (121°C,50hr ↑)	溫度121°C,1小時 50 % 以上 The face can't be deformed after hear ageing (121°C,50hr ↑)
熱衝擊試驗 Heat shock test		溫度121°C,1小時不龜裂 This face must be no cracked Afeter heat ageing (121°C,1hr)	溫度121°C,1小時不龜裂 This face must be no cracked Afeter heat ageing (121°C,1hr)
冷彎試驗 Cold bend test		溫度-10°C,1小時不龜裂 This face must be no cracked Afeter heat ageing (121°C,1hr)	溫度-10°C,1小時不龜裂 This face must be no cracked Afeter heat ageing (121°C,1hr)

四. 印字：	芯線	無	字高：	
	外被	PVC CONTROL CABLE 0.5mm2X3C 600V CSA AWM I/II A/B 80°C FT1 301301 ROHS TYC CE	字高：	
		無	字高：	