


鼎泰豐電線電纜股份有限公司

TEL:03-312-9090 桃園市蘆竹區中山路165號(台茂後面) FAX:03-312-9826

DING TAI FENG ELECTRIC WIRE & CABLE IND. CO., LTD.
No.165, Changrong Rd., Lujhu Dist., Taoyuan City 33859, Taiwan (R.O.C.)

產品規格書

本公司電腦檔號： CB0.75X2CBA-歐規
品名: PVC過油控制電纜 顏色: 藍色
規格: 600V 0.75mm² X2C 歐規
構造圖:

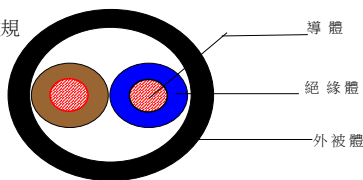

一. 構造:

項 目	材 質	規 格		最小厚度	最大厚度	標準厚度	完成外徑範圍	標準完成外徑
導 體	軟銅絞線	0.18mm ±0.01mm /30		-	-	-	1.08 ~1.20mm	1.14mm
絕 緣 體	PVC	軟質ROHS		0.5mm	0.7mm	0.6mm	2.04 ~2.50mm	2.30mm
填充區域	填充材質	芯線絞距		芯線絞法		絕緣絞合值	芯線絞合 外徑範圍	芯線絞合 標準外徑
				束絞			4.07 ~5.00mm	4.60mm
絕緣與外被 介面層	材 質	包裝方式	重疊率	使用材質 厚度	使用材質 寬度	介面體 完成厚度	芯線絞合 外徑範圍	芯線絞合 標準外徑
	過油						4.07 ~5.00mm	4.60mm
	材 質	規 格		最小厚度	最大厚度	標準厚度	完成外徑範圍	標準完成外徑
外被體	PVC	軟質ROHS		0.8mm	1.0mm	0.85mm	5.57 ~6.90mm	6.3mm

二. 電氣特性:

項 目	規 格
額定電壓溫度	80℃ 600V (peak)
火花測試	6KV
耐電壓	AC水中2000V/min.
絕緣電阻(20℃)	50MΩ·Km以上
導體電阻(20℃)	24.4Ω/Km 以下
耐電壓 (20℃)	AC. 2KV/min
Insulation potengial strength	
容許電流(40℃)	7 A

三. 物理特性:

項目	絕緣體	外被體
耐 燃 試 驗 Flame test	60秒內自燃熄滅	
老化試驗	抗張強度kg/mm2	1.02 ↑
	伸長率%	100 ↑
	條件℃/Hr	100±1/ 48
	抗張殘率%	85 ↑
	伸長殘率%	80 ↑
加熱變形試驗 Heat deform test	溫度121℃,1小時 50 % 以上 The face can't be deformed after hear ageing (121℃,50hr ↑)	溫度121℃,1小時 50 % 以上 The face can't be deformed after hear ageing (121℃,50hr ↑)
熱衝擊試驗	溫度121℃,1小時不龜裂	溫度121℃,1小時不龜裂
冷彎試驗 Cold bend test	溫度-10℃,1小時不龜裂 This face must be no cracked Afeter heat ageing (121℃,1hr)	溫度-10℃,1小時不龜裂 This face must be no cracked Afeter heat ageing (121℃,1hr)

四. 印字：	芯線	無	字高：	
	外被	PVC CONTROL CABLE 0.75mm2X2C 600V CSA AWM I/II A/B 80℃ FT1 301301 ROHS TYC CE	字高：	
		無	字高：	

五.特殊測試條件：	外被脫皮需長達7公分不可傷芯線與太鬆
-----------	--------------------

四、包裝內容及方式：

						確認日期：	核定：
空心軸				木軸		第一	
包裝米數				高度	軸型 (軸壁高*軸中寬(含軸壁厚	第二	審核:
1、100M/R						第三	
2、依訂單米數打軸如下：						第四	製表:
						第五	
						第六	

耐油試驗	條件℃/Hr	70+1/ 4		70+1/ 4	
	抗張殘率%	85 ↑		80 ↑	
	伸長殘率%	85 ↑		60 ↑	