


鼎泰豐電線電纜股份有限公司

TEL:03-3129090 桃園市蘆竹區長榮路 FAX:03-3129826
DING TAI FENG ELECTRIC WIRE & CABLE IND. CO., LTD.
No.165, Changrong Rd., Luzhu Township, Taoyuan County 33859, Taiwan (R.O.C.)

產品規格書

本公司電腦檔號： CB2.0X3CBA
品名： PVC控制電纜 顏色芯線
規格： 600V 2.00mm² X 3C
構造圖：

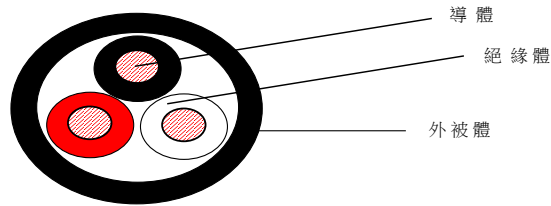

一. 構造:

項 目	材 質	規 格			最小厚度	最大厚度	標準厚度	完成外徑範圍		標準完成外徑
導 體	軟銅絞線	0.26mm	±	0.01mm	/37	-	-	-	1.76~1.90mm	1.83mm
絕 緣 體	PVC	軟質ROHS			0.5mm	0.7mm	0.6mm	2.73	~3.20mm	3.00mm
填充區域	填充材質	芯線絞距			芯線絞法		絕緣絞合值	芯線絞合外徑範圍		芯線絞合標準外徑
					束絞			5.86	~6.87mm	6.44mm
絕緣與外被介面層	材質	包裝方式	重疊率		使用材質厚度	使用材質寬度	介面體完成厚度	芯線絞合外徑範圍		芯線絞合標準外徑
	過油							5.86	~6.87mm	6.44mm
	材 質	規 格			最小厚度	最大厚度	標準厚度	完成外徑範圍		標準完成外徑
外被體	PVC	軟質ROHS			0.9mm	1.1mm	1.0mm	7.72	~9.13mm	8.50mm

二. 電氣特性:

項 目	規 格
額定電壓溫度	80℃ 600V (peak)
火花測試	6KV
耐電壓	AC水中2000V/min.
絕緣電阻(20℃)	50MΩ - Km以上
導體電阻(20℃)	9.25Ω/Km 以下
耐電壓 (20℃)	AC, 2KV/min
容許電流(40℃)	27 A

三. 物理特性:

項目		絕緣體	外被體
耐 燃 試 驗 Flame test	60秒內自燃熄滅		
老化試驗	抗張強度kg/mm2	1.02 ↑	1.01 ↑
	伸長率%	100 ↑	120 ↑
	條件℃/Hr	100±1/ 48	100±1/ 48
	抗張殘率%	85 ↑	85 ↑
	伸長殘率%	80 ↑	80 ↑
加熱變形試驗 Heat deform test		溫度121℃,1小時 50 % 以上 The face can't be deformed after hear ageing	溫度121℃,1小時 50 % 以上 The face can't be deformed after hear ageing (121℃,50hr)
熱衝擊試驗		溫度121℃,1小時不龜裂	溫度121℃,1小時不龜裂
冷彎試驗 Cold bend test		溫度-10℃,1小時不龜裂 This face must be no cracked Afeter heat ageing (121℃,1hr)	溫度-10℃,1小時不龜裂 This face must be no cracked Afeter heat ageing (121℃,1hr)

四. 印字：	芯線	無	字高：	
	外被	PVC CONTROL CABLE 2.0mm2X3C 600V CSA 301301 AWM I/II A/B 15AWG 80℃ FT1 FT2 ROHS TYC CE	字高：	