


認 證 用 規 格 書

SPECIFICATION FOR APPROVAL

本公司電腦檔號 (Program code) :	KIV	導體尺寸 /	導體數量	-(顏色)	-包裝數量
品名(Model):	PVC 細蕊花線 PVC soft conductor Wire for machinal control panel.				
規格(Specifications):	105℃ , 600 V. 50mm ²				

構造圖(Constructional drawing):

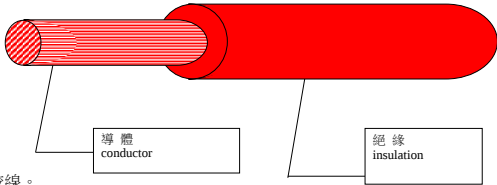

1. 導體：導體為電器、車類、機械、控制配盤等用軟銅線，其可分為單芯線或絞線。
(Wire's conductor material is soft and high purity's Copper just for Electronic、Car、Machine、Control panel、..... use .
The products to be solid or stranded mode)
2. 絕緣體：絕緣體為軟質PVC，其厚度、外徑如構造表。
(Wire's material is for PVC insulation, and thickness or O.D. just indicate the following:)
- 3.構造表：**STRUCTURE & ELECTRIC PROPERTIES**：

一. 構造：STRUCTURE

規格 Specifications			導 體 Conductor										絕 緣 體 Insulation				最大導體電阻 Maximum Conductor Resistance Ω/km (20℃)	最小絕緣電阻 Minimum Insulation Resistance MΩ/km (20℃)	容許電流 Allow Current/A/40℃
線種材質 Material	實質平方數 (mm^2)	市上慣稱平方數 (mm^2) Commonly know on	構 造 Structure						標準絞合外徑 Stranded diameter	最小厚 Minimum thickness	標準厚 Sdandard thickness	外 徑 O.D.							
KIV	50.06	50	0.254mm	/52	*	19	*	±	0.01mm	S	9.23mm	2.36mm	2.600mm	14.50mm	±	0.20mm	0.392 Ω/KM以下↓	30 MΩ-Km 以上↑	190

註：導體(Conductor) S 為裸銅線 N 為單蕊銅
S is original copper N is for single solid copper

註：因使用環境周圍溫度、使用產品負載溫度、使用連續性或斷續性、絕緣塑化原材等條件，會產生遞減介質數而影響。
上列容許電流僅供參考。請於設計使用時依電工法規計算後再視影響條件決定。
Here to advise the above Allow Current just for reference, must be according the fact test value.

二. 電氣特性：Electric properties

項 目item	規 格spec
額定電壓溫度、規範 Specified voltage and temperature & standard	CNS 6070 C2077, -20℃~105℃, 600 V
火花試驗 Spark test	50.0mm ² : 2.5 KV 不穿破 The insulation must be with stand according above situation high-tension current
耐電壓 Insulation potengial strengh	AC水中2,000V/min. 2,000V/min (for water's environment)

三. 物理特性: Physical properties

項目 Item	絕緣體 Insulation
耐 燃 試 驗 規 範 Based on standard of flammability material testing	依據CNS 6070 C2077規定 15秒內自動熄滅 According for CNS 6070 C2077 Spec. in 15 seconds extinguish spontaneously
老化前試驗	絕緣抗張強度 kgf/mm ² 1 kgf / 9.81MPa以上↑
老化後試驗	絕緣伸長率% 100% 以上↑
老化後試驗	抗張殘率% 老化後(100℃±2℃,48小時) 老化前85% 以上
老化後試驗	伸長殘率% 老化後(100℃±2℃,48小時) 老化前80% 以上
加熱變形試驗	溫度120℃,1小時,不可變形
熱衝擊試驗	溫度120℃,1小時不龜裂
冷彎試驗	溫度-40℃, 1小時, 通電1000V, 1分鐘後不可龜裂
耐油後試驗	抗張殘率% 浸油後(85℃±2℃,4小時) 浸油前85% 以上
耐油後試驗	伸長殘率% 浸油後(85℃±2℃,4小時) 浸油前85% 以上

四. 印字：

KIV50mm² 105℃ 600V WIRE CSA AWM A/B AWG FT1 301301 ROHS TYC CE

電流表僅供參考，因最大容許電流無法用測試方式取得。
建議使用範圍以所之提供值之70~80%為原則，
再依市售線材之截面積是否足？再降折使用之較為安全！